B5K

Boccole No Skive

per tubi spiralati compatibili con Raccordi Standard

VANTAGGI

- Evita rotture premature del tubo causate da un'errata pelatura
- Evita che il rinforzo metallico del tubo possa subire processi di corrosione
- Velocizza la pressatura dei tubi e aumenta la produttività



DON'T WASTE YOUR TIME



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Gamma: da 3/8" a 1.1/4"
- Pressione di esercizio: fino a 6650 Psi (460 Bar)
- Testato a **1.000.000** di impulsi
- Compatibili con raccordi standard

TUBO/ BOCCOLA	3/8″ B5K06	1/2" B5K08	5/8" B5K10	3/4" B5K12	1" B5K16	1.1/4" B5K204	1.1/4" B5K206
4SP	~	~	~	~	~		~
4SH				~	~	~	
R12	~	~	~	~	~	~	
EVEREST 3000							~
EVEREST 4000		~	~	~	~	~	
EVEREST 5000		~	✓	✓	✓	~	
EVEREST 4C 6000				√ max 350 bar	wax 350 bar	wax 350 bar	

B5K

We feel better under pressure





Viti**ll**o SPA Zona Pip Camporeale 83031 Ariano Irpino (Av)

Italy +39 0825 881555 +39 0825 881956

Vitillo USA IIc 76 Blackburn Center

01930 Gloucester MA Massachusetts 978-283-0601 978-283-0602


Vitillo Germany GmbH Düsselberger Str.19 D-42781 Haan Germany +49 2104-17420-0 +49 2104-17420-39

Vitillo Poland

UI. Dworcowa, 53 44340 Laziska-Godow Poland +48 327203540 +48 327203541



vitillo.eu info@vitillo.eu

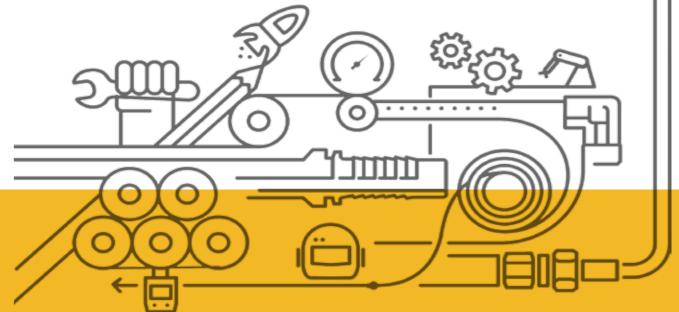

Boccole No Skive per tubi spiralati (compatibili con raccordi standard)





